


# **QVIEW-QV300C**

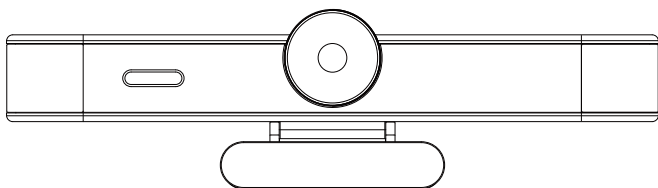



**Manual utilizator**

# Conținut pachet

- 1 Cameră web
- 2 Telecomandă
- 3 Manual
- 4 Cablu USB
- 5 Capac magnetic de confidențialitate
- 6 Adaptor


## QVIEW-QV300C


Senzor	Senzor Sony IMX415 de 1/2,8 inchi
Rezoluție video	3840×2160@30fps, 1920×1080P@30fps/25fps, 1280×720P@30fps/25fps, etc.
Video Pixel	8,29 Megapixeli (16:9)
Unghi de vizualizare	118,8°(D),109,9°(H),74,6°(V)
DNR	DNR 2D și 3D (anulare zgomot și ecou)
Codec	MJPG; YUV; H.264
Zoom digital	fix, zoom digital 4x
ePTZ	Suport ePTZ
Funcție AI	Suport în 2K și 1080p
<b>Parametrii audio</b>	
Microfoane încorporate	2 microfoane analogice omnidirecționale încorporate
Preluarea vocii	5 metri
Difuzor încorporat	difuzor cu bandă completă de 3w, anulare zgomot și ecou;
Alimentare electrică	USB Tip-C
Tensiune de intrare	5V
<b>Alți parametrii</b>	
Suport aplicație	Teams, Zoom, BlueJeans, Broadsoft, Starleaf, Pexip, Vidyo etc.
Telecomandă	zoom in/out; volum +/-; audio mute; răspuns / închis (microfon) Buton ON/OFF video; AI tracking; rotație imagine și mirroring
Suport OS	Windows 7 / 8 / 10; Mac OS 10.10 sau o versiune ulterioară, Linux și Android
Temperatură de lucru	0C~50C
Umiditate	20%-85%
Dimensiune	210x58x50mm
Greutate brută	0,6 kg

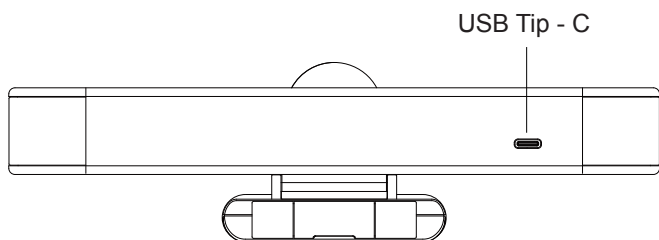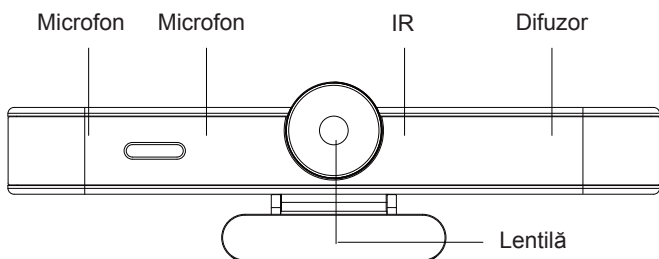

Pentru conexiunea USB Tip - C

USB conexiune tip-AF 3.0

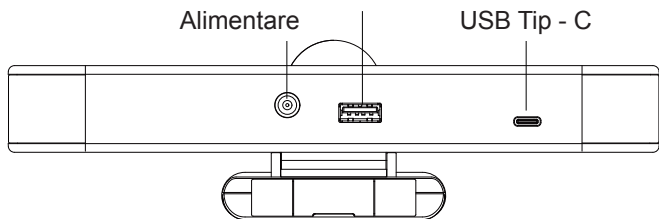


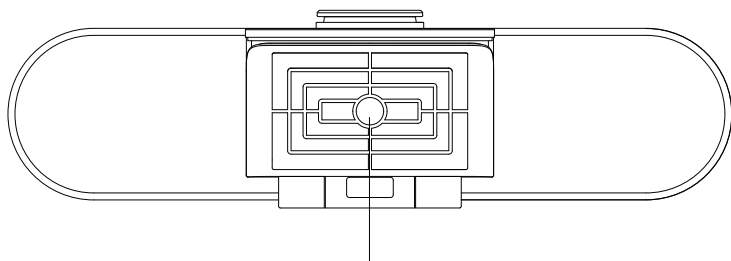

Port șurub

Notă: suport tripod (trebuie cumpărat)

Poziția capacului  
de intimitate

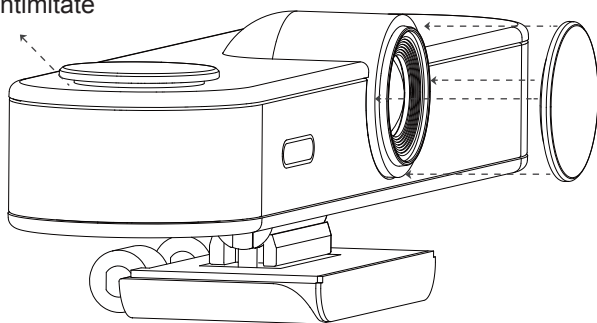











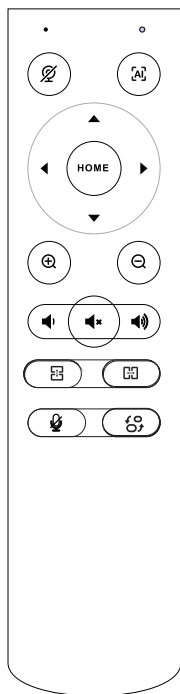


- 1 Husa magnetică de protecție a confidențialității este concepută pentru a acoperi obiectivul, care nu este doar rezistent la praf, ci și vă poate proteja intimitatea.
- 2 În timp ce camera funcționează, capacul de confidențialitate poate fi poziționat direct pe produs, ceea ce este simplu și convenabil de accesat în orice moment.

# Telecomanda

(nu este compatibila cu HD1080p Webcam)

Română



-  — Inchiideți camera
-  — Deschideți / Închideți modul AI
-  — Ajustare poziție sus / jos  
stânga / dreapta
-  — Zoom in
-  — Zoom out
-  — Scădere volum
-  — Mut
-  — Ridicare volum
-  — Flip imagine
-  — Flip stânga și dreapta
-  — Răspuns / Închis (microfon)
-  — Comutați unghiul de vedere al camerei

## ■ Înștiințare

Funcția AI va fi dezactivată dacă apăsați butonul de zoom sau zoom automat.


Când telecomanda nu răspunde sau distanța telecomenzii este scurtată, vă rugăm să înlocuiți bateriile la timp.

Dacă telecomanda nu va fi folosită o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateriile pentru a preveni scurgerea bateriei.

# Ilustrație a indicatorului LED

Română

Indicator pentru camera web 4K

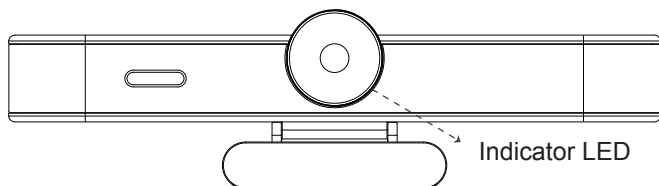

Status Camera	Status Microfon	Status Indicator
Deschis	Închis	Lumina roșie clipește la un interval de 500 ms.
Deschis	Deschis	Lumina albastră este mereu aprinsă.
Închis	Deschis	Lumina verde clipește la un interval de 500 ms.
Închis	Închis	Luminile roșie și verde clipeșc alternativ, la un interval de 500 ms.

Mai sus este starea de pornire a indicatorului video.

Dacă opriți videoclipul, starea indicatorului este următoarea:

Status Camera	Status Microfon	Status Indicator
Închis	Închis	Luminile verzi și albastre clipeșc la fiecare 500 ms.
Închis	Deschis	Lumina verde este mereu aprinsă.


Indicator pentru camera web 1080P

Camera	Led
Deschis	Lumina albă aprinsă
Închis	Lumina verde aprinsă

# Diagrama de conectare

Română

- 1 În funcție de nevoi, camera poate fi amplasată pe computer/monitor, desktop sau trepied etc;
- 2 Conectați-vă la computer prin cablu de date USB-C;
- 3 Începeți să utilizați camera.

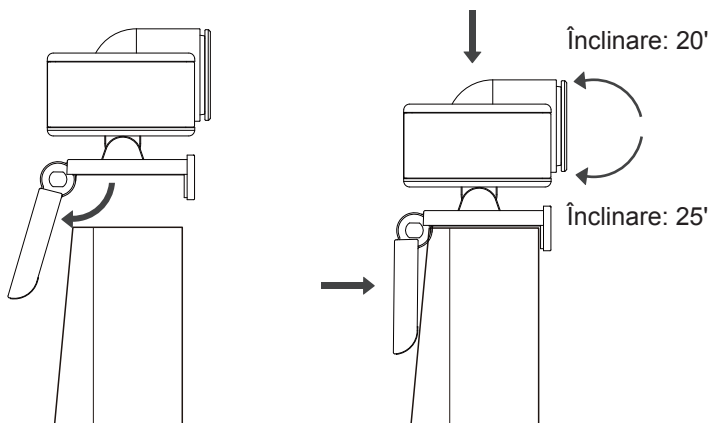

1

# Card de garanție

## Informații despre utilizator

Nume: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Cod postal: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

## Informații despre produs

Nume produs: \_\_\_\_\_

Serie produs: \_\_\_\_\_

## Descriere defect

---

---


---

---

## Atenție

1. Acest card este considerat drept garanția de protecție pentru a repara, așa că vă rugăm să îl rezervați cu atenție.
2. Vă rugăm să indicați numărul de model, numărul de serie din fabrică și descrierea detaliată a informațiilor despre eroare.



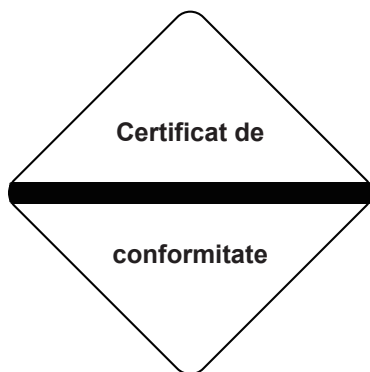

RoHS CE FC



UK  
CA



# Card de garanție

## Informații despre utilizator

Nume: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Cod postal: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

## Informații despre produs

Nume produs: \_\_\_\_\_

Serie produs: \_\_\_\_\_

## Descriere defect

---


---

---

---

## Atenție

1. Acest card este considerat drept garanția de protecție pentru a repara, așa că vă rugăm să îl rezervați cu atenție.
2. Vă rugăm să indicați numărul de model, numărul de serie din fabrică și descrierea detaliată a informațiilor despre eroare.

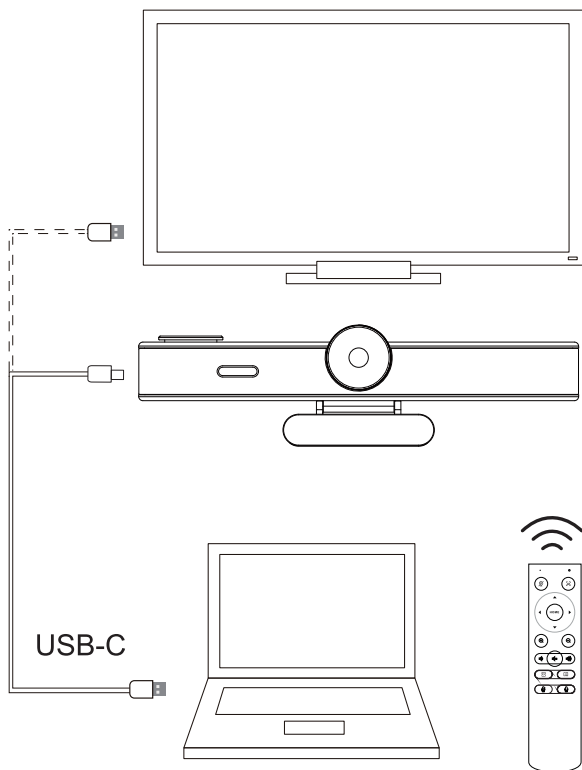

# 2